

Algoritmos y Estructuras de Datos II

Heaps

24 de abril de 2017

Clase de hoy

- 1 Heaps
 - Ejemplos y definiciones
 - Implementación en un arreglo
 - Operaciones de heap
 - Implementación de cola de prioridades usando heaps

- 2 Heapsort

Clase de hoy

- 1 Heaps
 - Ejemplos y definiciones
 - Implementación en un arreglo
 - Operaciones de heap
 - Implementación de cola de prioridades usando heaps
- 2 Heapsort

Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en el caso de los heaps la información se organiza en sus descendientes
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos

Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en el caso de los heaps la información se organiza de la siguiente manera en sus componentes
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos

Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en el caso de los heaps se organiza de la siguiente manera:
 - los que son hijos de un mismo nodo
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos

Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en cada nodo del heap, la información es mayor o igual a la de sus descendientes
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos

Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en cada nodo del heap, la información es mayor o igual a la de sus descendientes
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos

Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en cada nodo del heap, la información es mayor o igual a la de sus descendientes
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos


Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en cada nodo del heap, la información es mayor o igual a la de sus descendientes
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos

Heaps

- Los heaps se asemejan a los ABBs en
 - que son árboles binarios
 - con una manera particular de organizar la información de sus nodos
- y se diferencia de los ABBs en
 - que admite repeticiones
 - la forma de organizar la información
 - en cada nodo del heap, la información es mayor o igual a la de sus descendientes
 - el heap se implementa muy convenientemente en arreglos


Ejemplo

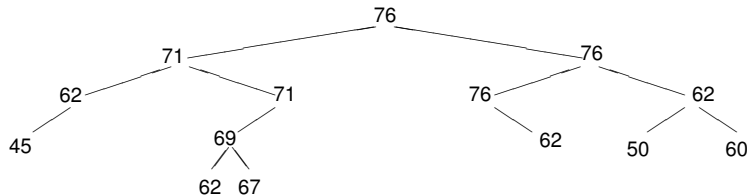

¿Es un heap?

Supongamos que queremos agregar el 72. ¿Dónde lo agregamos?


Ejemplo

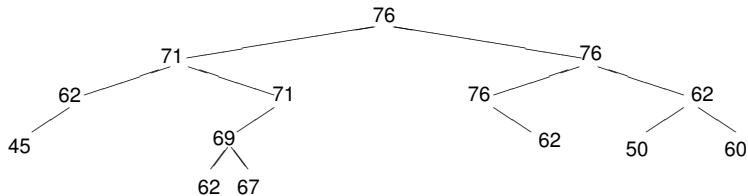


¿Es un heap?

Supongamos que queremos agregar el 72. ¿Dónde lo agregamos?


Ejemplo

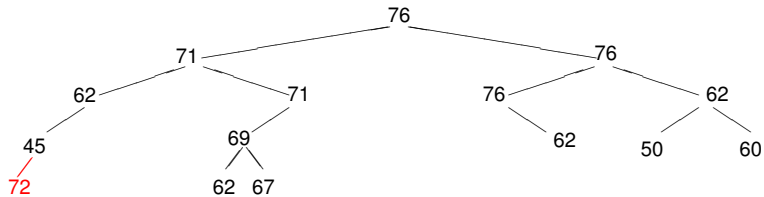


Ejemplo

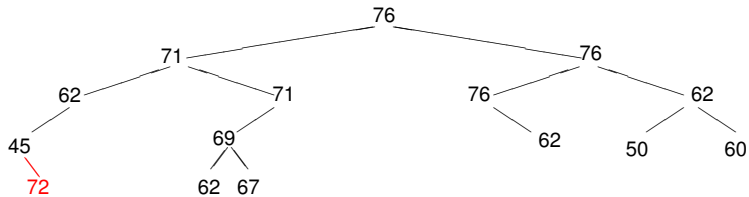

Ejemplo

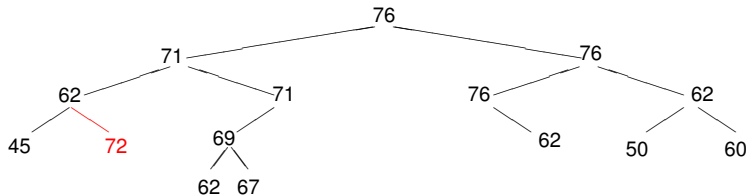


Ejemplo

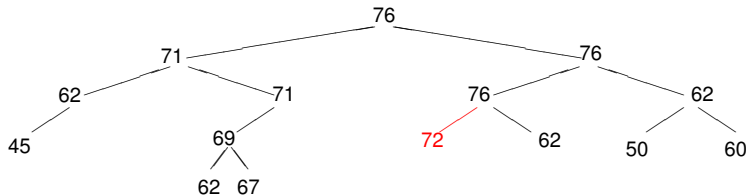

Éste es el único caso en que sigue siendo un heap.

Pero en general, puede que no exista esta posibilidad, por ejemplo, si el número a insertar es el 80.


Ejemplo

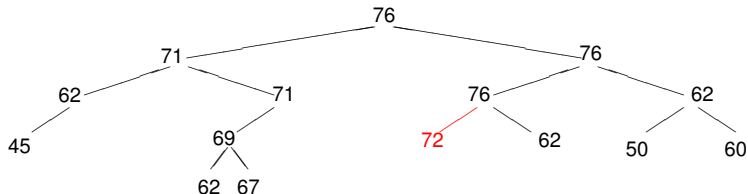

Éste es el único caso en que sigue siendo un heap.

Pero en general, puede que no exista esta posibilidad, por ejemplo, si el número a insertar es el 80.

Ejemplo

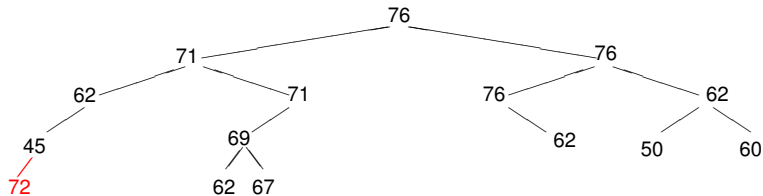


Probemos entonces insertar el 72 en “cualquier lado”.

No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 45.


Los intercambiamos.

Ejemplo

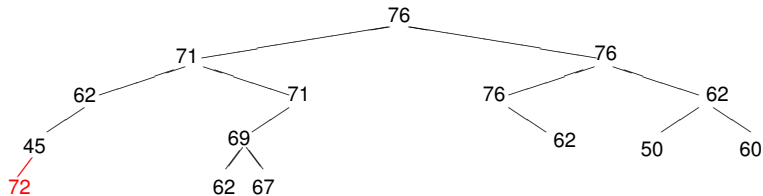


Probemos entonces insertar el 72 en “cualquier lado”.
No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 45.
Los intercambiamos.

Ejemplo

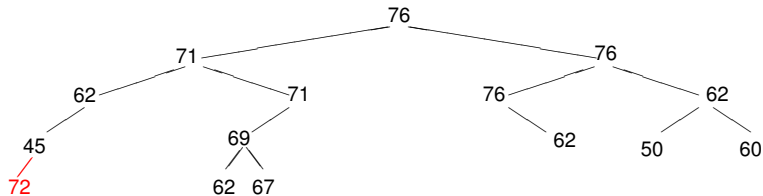


Probemos entonces insertar el 72 en “cualquier lado”.
No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 45.
Los intercambiamos.

Ejemplo

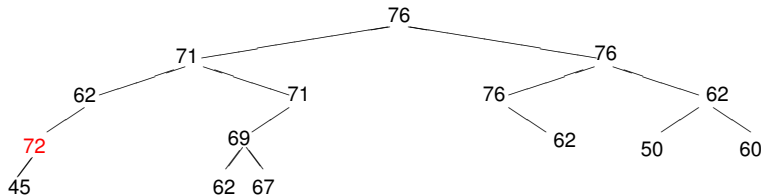


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 62.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

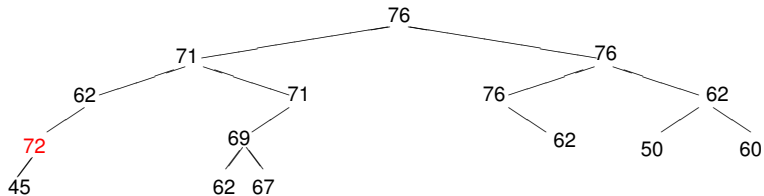


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 62.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

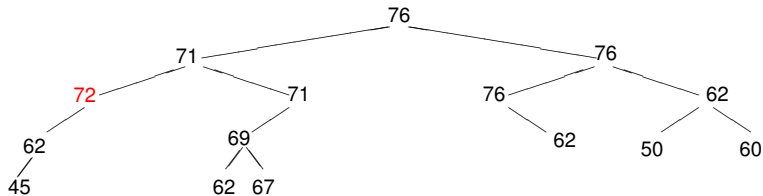


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 71.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

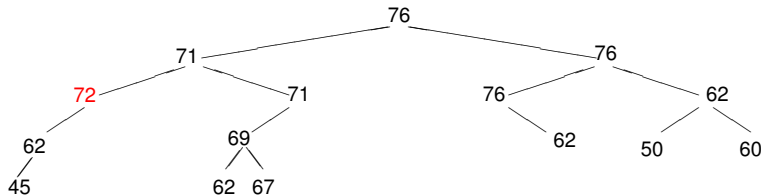

Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 71.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

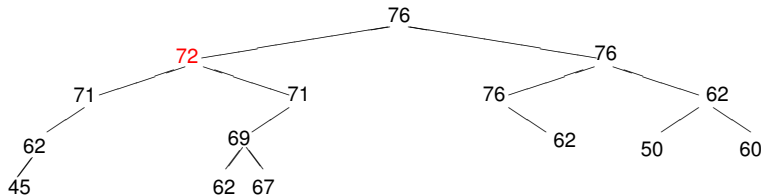

Ahora sí es un heap.

Ejemplo




¿Qué pasaba si lo insertáramos acá?

No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 45.

Los intercambiamos.

Ejemplo

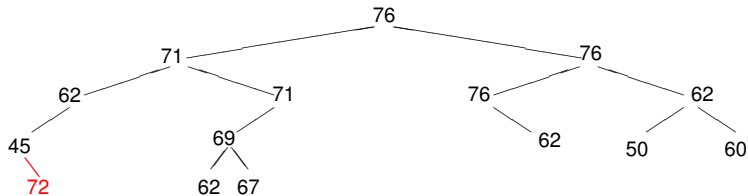


¿Qué pasaba si lo insertáramos acá?

No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 45.

Los intercambiamos.

Ejemplo

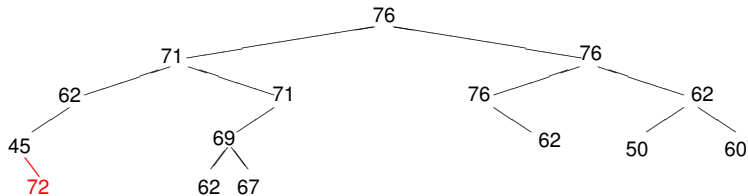


¿Qué pasaba si lo insertáramos acá?

No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 45.


Los intercambiamos.

Ejemplo

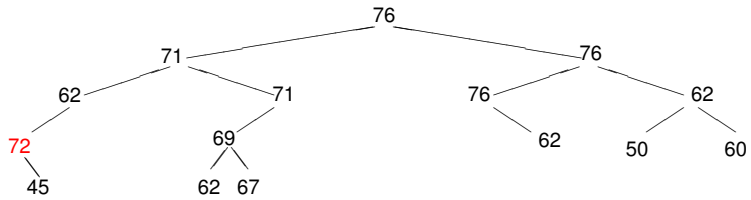


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 62.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

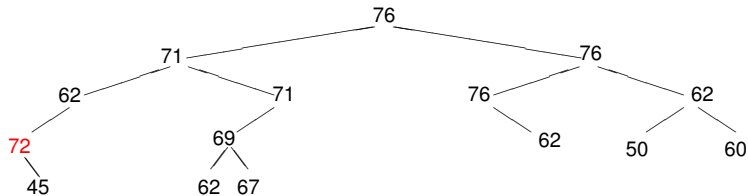


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 62.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

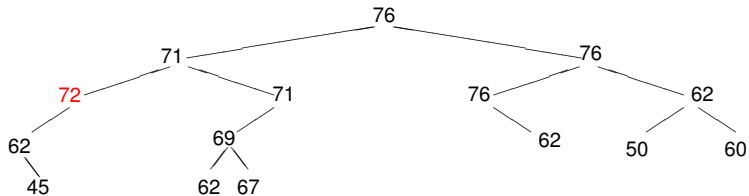


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 71.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

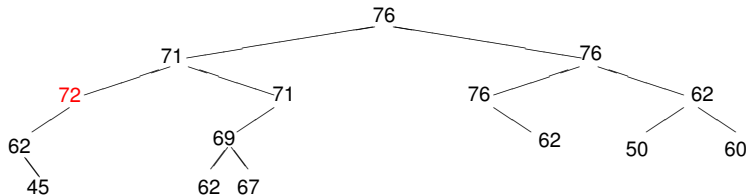


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 71.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

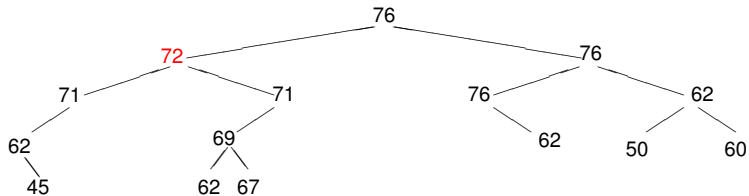

Ahora sí es un heap.


Ejemplo

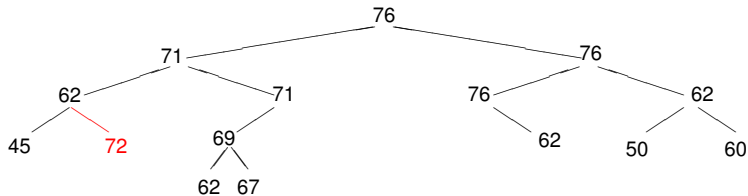

¿Qué pasaba si lo insertáramos acá?

No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 62.
Los intercambiamos.

Ejemplo

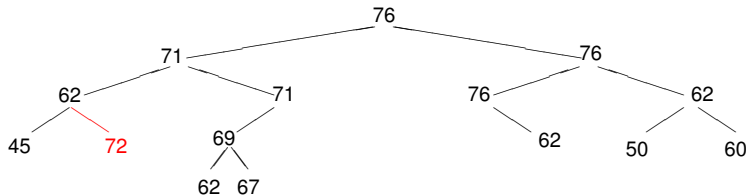


¿Qué pasaba si lo insertáramos acá?

No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 62.

Los intercambiamos.

Ejemplo

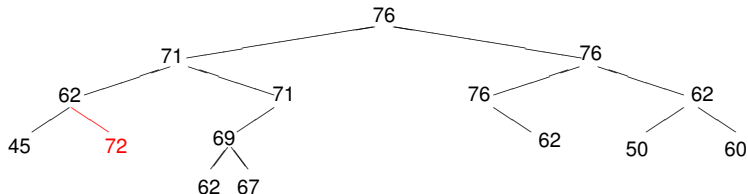


¿Qué pasaba si lo insertáramos acá?

No es un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 62.


Los intercambiamos.

Ejemplo

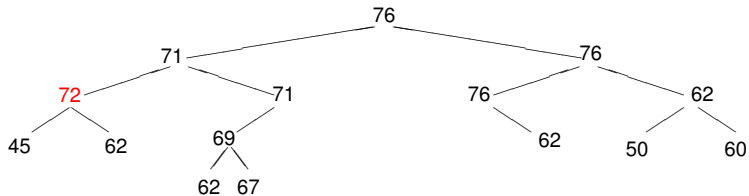


Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 71.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

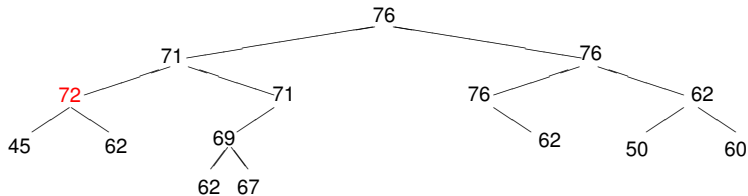

Sigue sin ser un heap porque el 72 es mayor que su padre, el 71.
Lo intercambiamos.

Ejemplo

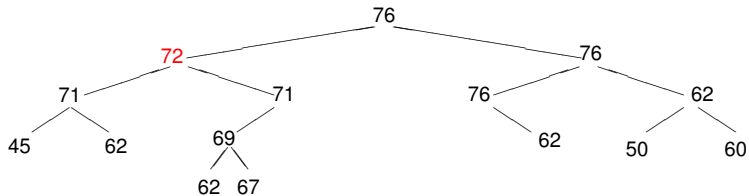

Ahora sí es un heap.

Conclusión

- En todos los casos se logra **restablecer la condición de heap** en $\log n$ intercambios.
- **Se puede elegir** libremente donde comenzar.
- Eso **determina la forma** del heap resultante.
- Luego hay que hacer **flotar** el nuevo elemento realizando los intercambios que sean necesarios, la forma del heap ya no cambia.
- Idea: elegir de modo de que se mantenga balanceado, llenando **nivel por nivel**.

Conclusión

- En todos los casos se logra **restablecer la condición de heap** en $\log n$ intercambios.
- **Se puede elegir** libremente donde comenzar.
- Eso **determina la forma** del heap resultante.
- Luego hay que hacer **flotar** el nuevo elemento realizando los intercambios que sean necesarios, la forma del heap ya no cambia.
- Idea: elegir de modo de que se mantenga balanceado, llenando **nivel por nivel**.

Conclusión

- En todos los casos se logra **restablecer la condición de heap** en $\log n$ intercambios.
- **Se puede elegir** libremente donde comenzar.
- Eso **determina la forma** del heap resultante.
- Luego hay que hacer **flotar** el nuevo elemento realizando los intercambios que sean necesarios, la forma del heap ya no cambia.
- Idea: elegir de modo de que se mantenga balanceado, llenando **nivel por nivel**.

Conclusión

- En todos los casos se logra **restablecer la condición de heap** en $\log n$ intercambios.
- **Se puede elegir** libremente donde comenzar.
- Eso **determina la forma** del heap resultante.
- Luego hay que hacer **flotar** el nuevo elemento realizando los intercambios que sean necesarios, la forma del heap ya no cambia.
- Idea: elegir de modo de que se mantenga balanceado, llenando **nivel por nivel**.

Conclusión

- En todos los casos se logra **restablecer la condición de heap** en $\log n$ intercambios.
- **Se puede elegir** libremente donde comenzar.
- Eso **determina la forma** del heap resultante.
- Luego hay que hacer **flotar** el nuevo elemento realizando los intercambios que sean necesarios, la forma del heap ya no cambia.
- Idea: elegir de modo de que se mantenga balanceado, llenando **nivel por nivel**.

Ejemplo

- A continuación mostraremos con un ejemplo cómo se puede ir llenando nivel por nivel.
- Sea la siguiente secuencia de números que se insertan en un heap inicialmente vacío.
- 76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo

- A continuación mostraremos con un ejemplo cómo se puede ir llenando nivel por nivel.
- Sea la siguiente secuencia de números que se insertan en un heap inicialmente vacío.
- 76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo

- A continuación mostraremos con un ejemplo cómo se puede ir llenando nivel por nivel.
- Sea la siguiente secuencia de números que se insertan en un heap inicialmente vacío.
- 76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo

76

76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo

76

76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo




76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73


Ejemplo

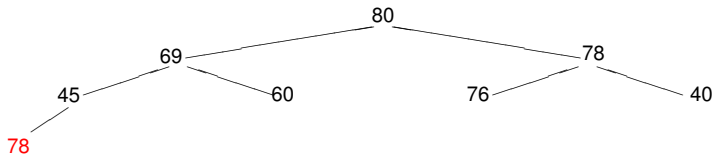

Ejemplo

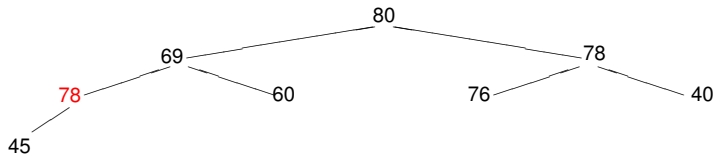


Ejemplo

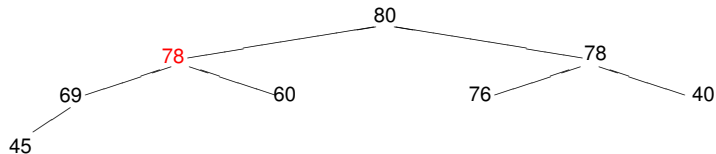


76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo

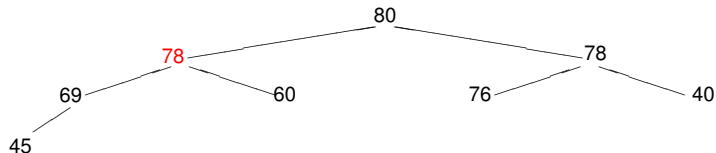


76, 45, 80, 60, 69, 78, 40, 78, 73

Ejemplo

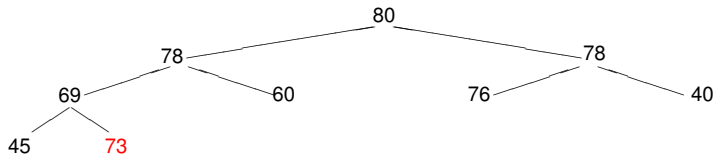

Ejemplo

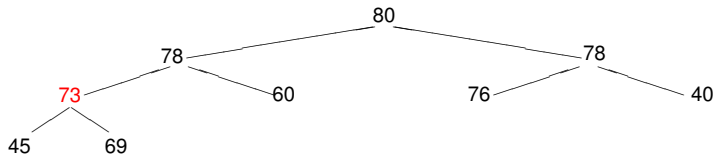

Conclusión

- Tenemos una forma de ir insertando elementos de modo que el árbol quede perfectamente balanceado.
- El algoritmo de inserción de cada elemento es $\log n$.

Conclusión

- Tenemos una forma de ir insertando elementos de modo que el árbol quede perfectamente balanceado.
- El algoritmo de inserción de cada elemento es $\log n$.

Implementando cola de prioridades

- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$

Implementando cola de prioridades

- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$

Implementando cola de prioridades

- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$

Implementando cola de prioridades

- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$

Implementando cola de prioridades

- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$

Implementando cola de prioridades

- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$


Implementando cola de prioridades

- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$

Implementando cola de prioridades


- Esto mejora las implementaciones anteriores de colas de prioridades.
 - inserción era constante
 - ver el primero y eliminar el primero eran lineales
 - o viceversa
- ahora inserción es $\log n$
- ver el primero es constante
- ¿y borrar el primero?
 - veremos que se puede hacer $\log n$

Ejemplo

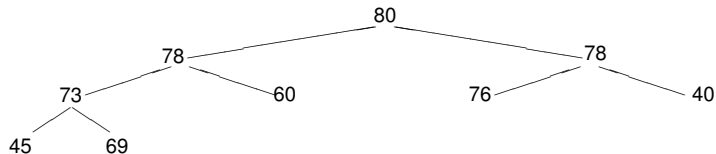


borremos el primero, o sea el 80

Ejemplo

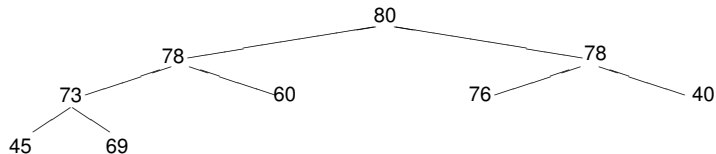


borremos el primero, o sea el 80

Ejemplo



¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
llevamos una hoja arriba


Ejemplo



¿cómo hacemos para que nos quede un heap?


llevamos una hoja arriba

Ejemplo




¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
llevamos una hoja arriba

Ejemplo

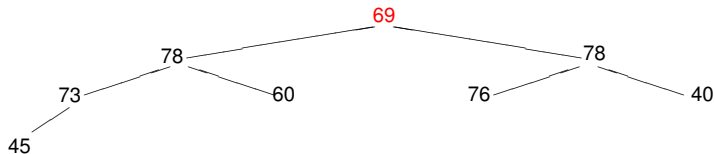

¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos


Ejemplo

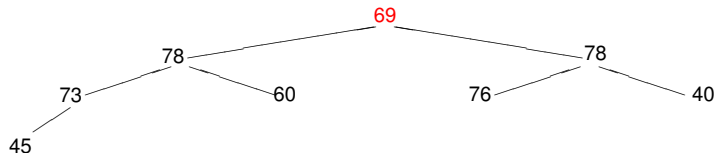

¿cómo hacemos para que nos quede un heap?


la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos

Ejemplo

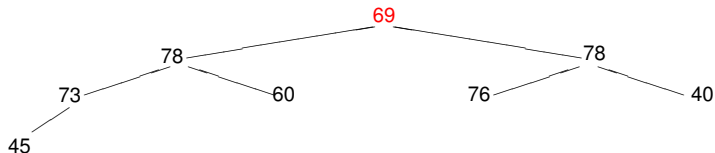


¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos

Ejemplo

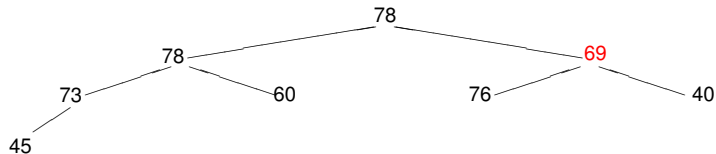


la hundimos intercambiandola con el mayor de sus hijos

Ejemplo

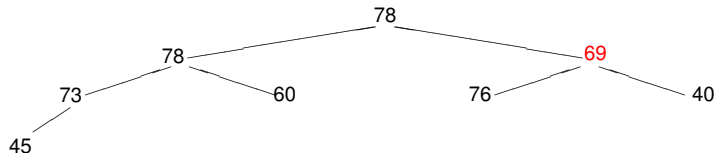

la **hundimos** intercambiandola con el mayor de sus hijos

Ejemplo

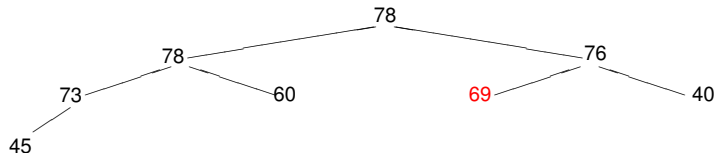


¡listo!

hundir es $\log n$

el primero ahora es 78, borremoslo

Ejemplo

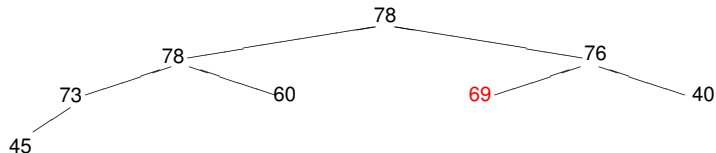


¡listo!

hundir es $\log n$

el primero ahora es 78, borremoslo

Ejemplo

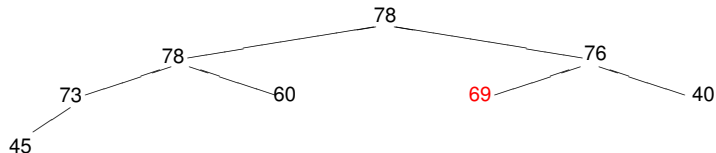


¡listo!

hundir es $\log n$

el primero ahora es 78, borremoslo

Ejemplo

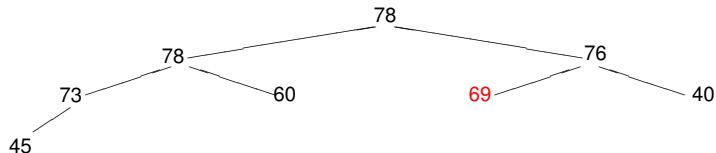


¡listo!

hundir es $\log n$


el primero ahora es 78, borremoslo

Ejemplo



¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
llevamos una hoja arriba


Ejemplo



¿cómo hacemos para que nos quede un heap?


llevamos una hoja arriba

Ejemplo




¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
llevamos una hoja arriba

Ejemplo



¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos


Ejemplo



¿cómo hacemos para que nos quede un heap?


la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos

Ejemplo




¿cómo hacemos para que nos quede un heap?
la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos

Ejemplo




la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos

Ejemplo




la **hundimos** intercambiándola con el mayor de sus hijos

Ejemplo



¡listo!

Ejemplo




¡listo!


Ejemplo




Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



etcétera

Clase de hoy

- 1 Heaps
 - Ejemplos y definiciones
 - Implementación en un arreglo
 - Operaciones de heap
 - Implementación de cola de prioridades usando heaps
- 2 Heapsort

Implementación en un arreglo

- Tener tanto control sobre la forma del heap,
- podemos asegurarnos de que se va llenando nivel por nivel,
- y se van borrando exactamente en orden inverso.
- Por ello, en todo momento se tienen los primeros $i - 1$ niveles llenos,
- y el nivel i llenándose de izquierda a derecha.

Esto permite implementar el heap en un arreglo.

Implementación en un arreglo

- Tener tanto control sobre la forma del heap,
- podemos asegurarnos de que se va llenando nivel por nivel,
- y se van borrando exactamente en orden inverso.
- Por ello, en todo momento se tienen los primeros $i - 1$ niveles llenos,
- y el nivel i llenándose de izquierda a derecha.

Esto permite implementar el heap en un arreglo.

Implementación en un arreglo

- Tener tanto control sobre la forma del heap,
- podemos asegurarnos de que se va llenando nivel por nivel,
- y se van borrando exactamente en orden inverso.
- Por ello, en todo momento se tienen los primeros $i - 1$ niveles llenos,
- y el nivel i llenándose de izquierda a derecha.

Esto permite implementar el heap en un arreglo.

Implementación en un arreglo

- Tener tanto control sobre la forma del heap,
- podemos asegurarnos de que se va llenando nivel por nivel,
- y se van borrando exactamente en orden inverso.
- Por ello, en todo momento se tienen los primeros $i - 1$ niveles llenos,
 - y el nivel i llenándose de izquierda a derecha.

Esto permite implementar el heap en un arreglo.

Implementación en un arreglo

- Tener tanto control sobre la forma del heap,
- podemos asegurarnos de que se va llenando nivel por nivel,
- y se van borrando exactamente en orden inverso.
- Por ello, en todo momento se tienen los primeros $i - 1$ niveles llenos,
- y el nivel i llenándose de izquierda a derecha.

Esto permite implementar el heap en un arreglo.

Implementación en un arreglo

- Tener tanto control sobre la forma del heap,
- podemos asegurarnos de que se va llenando nivel por nivel,
- y se van borrando exactamente en orden inverso.
- Por ello, en todo momento se tienen los primeros $i - 1$ niveles llenos,
- y el nivel i llenándose de izquierda a derecha.


Esto permite implementar el heap en un arreglo.

Implementación en un arreglo


- Tener tanto control sobre la forma del heap,
- podemos asegurarnos de que se va llenando nivel por nivel,
- y se van borrando exactamente en orden inverso.
- Por ello, en todo momento se tienen los primeros $i - 1$ niveles llenos,
- y el nivel i llenándose de izquierda a derecha.

Esto permite implementar el heap en un arreglo.

Ejemplo

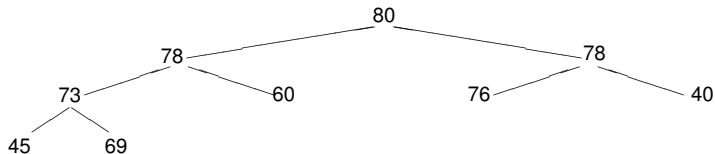


Se implementa en un arreglo de la siguiente manera:



informe el tamaño del heap.

y hace falta un natural que


Ejemplo

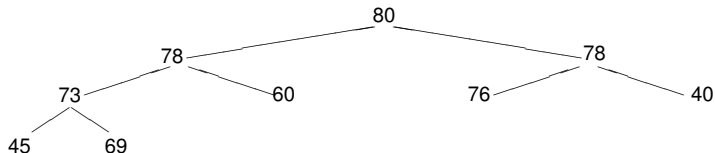

80	78	78	73	60	76	40	45	69						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

- Observar que los hijos del elemento que se encuentra en la posición i del arreglo, se encuentran en las posiciones $2i$ y $2i + 1$.
- El padre del elemento que se encuentra en la posición i , se encuentra en la posición $i \div 2$.

Ejemplo

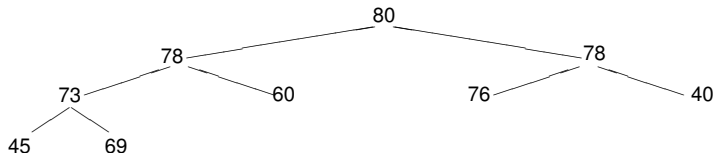

80	78	78	73	60	76	40	45	69						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

- Observar que los hijos del elemento que se encuentra en la posición i del arreglo, se encuentran en las posiciones $2i$ y $2i + 1$.
- El padre del elemento que se encuentra en la posición i , se encuentra en la posición $i \div 2$.

Implementación de heap

```
type heap = tuple  
  elems: array[1..n] of elem  
  size: nat  
end
```

Funciones para encontrar los hijos

```
fun left(i:nat) ret j:nat  
  j:= 2*i  
end
```

```
fun right(i:nat) ret j:nat  
  j:= 2*i+1  
end
```

Función para encontrar el padre

```
fun parent(i:nat) ret j:nat  
  j:= i ÷ 2  
end
```

Funciones booleanas

{Pre: $1 \leq i \leq h.size$ }

fun has_children(h:heap, i:nat) **ret** b:bool

 b:= (left(i) \leq h.size)

end

{Post: b = i tiene hijos en h}

fun has_parent(i:nat) **ret** b:bool

 b:= (i \neq 1)

end

Máximo de los hijos

```
{Pre:  $1 \leq i \leq h.size \wedge \text{has\_children}(h,i)$ }  
fun max_child(h:heap, i:nat) ret j:nat  
    if right(i)  $\leq h.size \wedge h.elems[\text{left}(i)] \leq h.elems[\text{right}(i)]$  then j:= right(i)  
    else j:= left(i)  
    fi  
end  
{Post: j = posición donde se encuentra el mayor de los hijos de i en h}
```

Ascenso de un elemento

{Pre: $1 \leq i \leq h.size \wedge \text{has_parent}(i)$ }

proc lift(**in/out** h:heap, **in** i:nat)

 swap(h.elems,i,parent(i))

end

{Pre: $1 \leq i \leq h.size \wedge \text{has_parent}(i)$ }

fun must_lift(h:heap, i:nat) **ret** b:bool

 b:= (h.elems[i] > h.elems[parent(i)])

end

{Post: b = i es mayor que su padre}

Clase de hoy

- 1 Heaps
 - Ejemplos y definiciones
 - Implementación en un arreglo
 - **Operaciones de heap**
 - Implementación de cola de prioridades usando heaps
- 2 Heapsort

Flotar un elemento

{Pre: $h (= H)$ es heap excepto tal vez porque el elem en $h.\text{elems}[h.\text{size}]$ es grande}

```
proc float(in/out h:heap)
```

```
  var c: nat
```

```
  c:= h.size
```

```
  while has_parent(c)  $\wedge$  must_lift(h,c) do
```

```
    lift(h,c)
```

```
    c:= parent(c)
```

```
  od
```

```
end
```

{Post: h es un heap con los mismos elementos que H }

Hundir un elemento

{Pre: $h (= H)$ es heap excepto tal vez porque el elem en 1 es chico}

proc sink(**in/out** h:heap)

var p: nat

 p:= 1

while has_children(h,p) \wedge must_lift(h,max_child(h,p)) **do**

 p:= max_child(h,p)

 lift(h,p)

od

end

{Post: h es un heap con los mismos elementos que H}

Clase de hoy

- 1 Heaps
 - Ejemplos y definiciones
 - Implementación en un arreglo
 - Operaciones de heap
 - **Implementación de cola de prioridades usando heaps**
- 2 Heapsort

Implementación de cola de prioridades

```
type pqueue = heap

proc empty(out q:pqueue)
    q.size:= 0
end
{Post: q ~ Vacía}

{Pre: q ~ Q}
fun is_empty(q:pqueue) ret b:bool
    b:= (q.size = 0)
end
{Post: b ~ es_vacía Q}
```

Encolar

```
{Pre:  $q \sim Q \wedge q.size < n$ }  
proc enqueue(in/out q:pqueue,in e:elem)  
    q.size:= q.size+1  
    q.elems[q.size]:= e  
    float(q)  
end  
{Post:  $q \sim$  Encolar  $Q$   $e$ }
```

Primero

```
{Pre:  $q \sim Q \wedge \neg \text{is\_empty}(q)$ }  
fun first(q:pqueue) ret e:elem  
    e:= q.elems[1]  
end  
{Post:  $e \sim \text{primero } Q$ }
```

Decolar

```
{Pre:  $q \sim Q \wedge \neg \text{is\_empty}(q)$ }  
proc dequeue(in/out q:pqueue)  
    q.elems[1]:= q.elems[q.size]  
    q.size:= q.size-1  
    sink(q)  
end  
{Post:  $q \sim \text{decolar } Q$ }
```

Conclusiones

Hemos implementado cola de prioridades con heaps:

- Vacía es constante,
- Encolar es $\log n$,
- es_vacía es constante,
- primero es constante, y
- decolar es $\log n$.

Conclusiones

Hemos implementado cola de prioridades con heaps:

- Vacía es constante,
- Encolar es $\log n$,
- es_vacía es constante,
- primero es constante, y
- decolar es $\log n$.

Conclusiones

Hemos implementado cola de prioridades con heaps:

- Vacía es constante,
- Encolar es $\log n$,
- es_vacía es constante,
- primero es constante, y
- decolar es $\log n$.

Conclusiones

Hemos implementado cola de prioridades con heaps:

- Vacía es constante,
- Encolar es $\log n$,
- es_vacía es constante,
- primero es constante, y
- decolar es $\log n$.

Conclusiones

Hemos implementado cola de prioridades con heaps:

- Vacía es constante,
- Encolar es $\log n$,
- es_vacía es constante,
- primero es constante, y
- decolar es $\log n$.

Heapsort

- Ya vimos un algoritmo de ordenación que llamamos `pqueue_sort`
- utilizaba una cola de prioridades para ordenar del siguiente modo
 - una primera fase en que todos los elementos del arreglo se introducen en la cola de prioridades
 - una segunda fase en que todos los elementos van saliendo de la cola y ubicándose en la celda correcta del arreglo
- ahora sabemos que una cola de prioridades se implementa eficientemente con un heap
- más aun, el `heap_sort` utiliza el propio arreglo a ordenar para ir guardando los elementos del heap
- por ello, no necesita espacio auxiliar.

Heapsort

- Ya vimos un algoritmo de ordenación que llamamos `pqueue_sort`
- utilizaba una cola de prioridades para ordenar del siguiente modo
 - una primera fase en que todos los elementos del arreglo se introducen en la cola de prioridades
 - una segunda fase en que todos los elementos van saliendo de la cola y ubicándose en la celda correcta del arreglo
- ahora sabemos que una cola de prioridades se implementa eficientemente con un heap
- más aun, el `heap_sort` utiliza el propio arreglo a ordenar para ir guardando los elementos del heap
- por ello, no necesita espacio auxiliar.

Heapsort

- Ya vimos un algoritmo de ordenación que llamamos `pqueue_sort`
- utilizaba una cola de prioridades para ordenar del siguiente modo
 - una primera fase en que todos los elementos del arreglo se introducen en la cola de prioridades
 - una segunda fase en que todos los elementos van saliendo de la cola y ubicándose en la celda correcta del arreglo
- ahora sabemos que una cola de prioridades se implementa eficientemente con un heap
- más aun, el `heap_sort` utiliza el propio arreglo a ordenar para ir guardando los elementos del heap
- por ello, no necesita espacio auxiliar.

Heapsort

- Ya vimos un algoritmo de ordenación que llamamos `pqueue_sort`
- utilizaba una cola de prioridades para ordenar del siguiente modo
 - una primera fase en que todos los elementos del arreglo se introducen en la cola de prioridades
 - una segunda fase en que todos los elementos van saliendo de la cola y ubicándose en la celda correcta del arreglo
- ahora sabemos que una cola de prioridades se implementa eficientemente con un heap
- más aun, el `heap_sort` utiliza el propio arreglo a ordenar para ir guardando los elementos del heap
- por ello, no necesita espacio auxiliar.

Heapsort

- Ya vimos un algoritmo de ordenación que llamamos `pqueue_sort`
- utilizaba una cola de prioridades para ordenar del siguiente modo
 - una primera fase en que todos los elementos del arreglo se introducen en la cola de prioridades
 - una segunda fase en que todos los elementos van saliendo de la cola y ubicándose en la celda correcta del arreglo
- ahora sabemos que una cola de prioridades se implementa eficientemente con un heap
- más aun, el `heap_sort` utiliza el propio arreglo a ordenar para ir guardando los elementos del heap
- por ello, no necesita espacio auxiliar.

Heapsort

- Ya vimos un algoritmo de ordenación que llamamos `pqueue_sort`
- utilizaba una cola de prioridades para ordenar del siguiente modo
 - una primera fase en que todos los elementos del arreglo se introducen en la cola de prioridades
 - una segunda fase en que todos los elementos van saliendo de la cola y ubicándose en la celda correcta del arreglo
- ahora sabemos que una cola de prioridades se implementa eficientemente con un heap
- más aun, el `heap_sort` utiliza el propio arreglo a ordenar para ir guardando los elementos del heap
- por ello, no necesita espacio auxiliar.

Heapsort

- Ya vimos un algoritmo de ordenación que llamamos `pqueue_sort`
- utilizaba una cola de prioridades para ordenar del siguiente modo
 - una primera fase en que todos los elementos del arreglo se introducen en la cola de prioridades
 - una segunda fase en que todos los elementos van saliendo de la cola y ubicándose en la celda correcta del arreglo
- ahora sabemos que una cola de prioridades se implementa eficientemente con un heap
- más aun, el `heap_sort` utiliza el propio arreglo a ordenar para ir guardando los elementos del heap
- por ello, no necesita espacio auxiliar.

Heapsort

Preliminares

- Separamos el heap en sus dos componentes: arreglo a y tamaño i (ó $i-1$).
- Por ello, los procedimientos `float` y `sink` recibirán las dos componentes por separado.
- No se usan arreglos auxiliares: se utiliza el mismo arreglo a ordenar como heap.

Heapsort

Preliminares

- Separamos el heap en sus dos componentes: arreglo a y tamaño i (ó $i-1$).
- Por ello, los procedimientos float y sink recibirán las dos componentes por separado.
- No se usan arreglos auxiliares: se utiliza el mismo arreglo a ordenar como heap.

Heapsort

Preliminares

- Separamos el heap en sus dos componentes: arreglo a y tamaño i (ó $i-1$).
- Por ello, los procedimientos `float` y `sink` recibirán las dos componentes por separado.
- No se usan arreglos auxiliares: se utiliza el mismo arreglo a ordenar como heap.

Heapsort: el algoritmo

```
proc heap_sort(in/out a:array[1..n] of elem)
  for i:= 1 to n do
    float(a,i)
  od
  for i:= n downto 1 do
    swap(a,1,i)           {a[i]:= first}
    sink(a,i-1)
  od
end
```

El heapsort suele presentarse sin funciones y procedimientos auxiliares, como en la filmina que sigue.

Heapsort: el algoritmo

```
proc heap_sort(in/out a:array[1..n] of elem)
  for i:= 1 to n do
    float(a,i)
  od
  for i:= n downto 1 do
    swap(a,1,i)           {a[i]:= first}
    sink(a,i-1)
  od
end
```

El heapsort suele presentarse sin funciones y procedimientos auxiliares, como en la filmina que sigue.

Heapsort

```

proc heap_sort(in/out a:array[1..n] of elem)
  var p,c,r: nat
  for i:= 1 to n do
    c:= i
    p:= i ÷ 2
    while c ≠ 1 ∧ a[c] > a[p] do
      swap(a,c,p)
      c:= p
      p:= p ÷ 2
    od
  od
  for i:= n downto 1 do
    swap(a,1,i)
    p:= 1
    c:= 2
    r:= min(3,i-1)
    while c < i ∧ (a[p] < max(a[c],a[r])) do
      if a[c] ≤ a[r] then swap(a,r,p)
        p:= r
      else swap(a,c,p)
        p:= c
      fi
      c:= 2*p
      r:= min(2*p+1,i-1)
    od
  od
end

```